TRIGGA

662-01902022349r

TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, lente LFO anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette grigio, fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <16, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: Loxone Air, cavo guaina protettiva nera, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20

DISEGNO

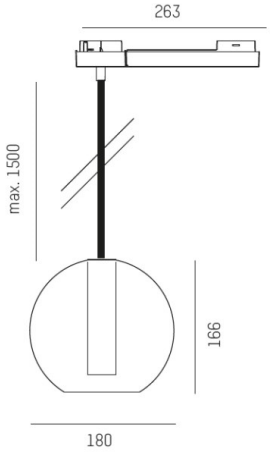

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

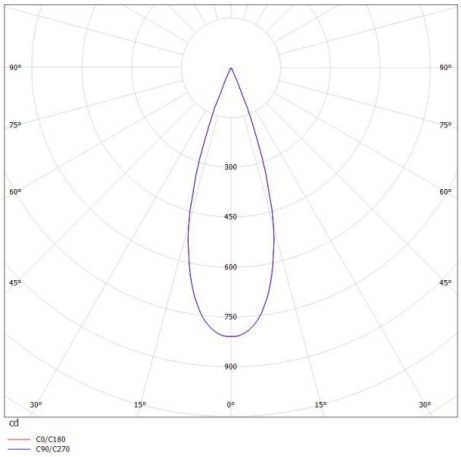

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	230
corrente second. [mA]	350
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente LFO
Designer	Serge Cornelissen
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	30°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	180
altezza [mm]	166
lungh. sospens. [mm]	1500
diametro [mm]	180
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,27
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
Colore vetro/paralume	grigio
Colore adattatore/basetta	grigio
cavo	nero, stoffa intrecciata
cod.EAN	9010506225501
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	G
quantità lampade B16A	27

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.