TRIGGA

662-01902022359z

TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir mat, RAL 9005, lentille anti-éblouissement LFO avec structure filigrane à micro-facettes gris, angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 350mA, gradation: Zigbee 3.0, câble d`alimentation noir, revêtement en tissu, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 1500mm, IP20

ILLUSTRATION

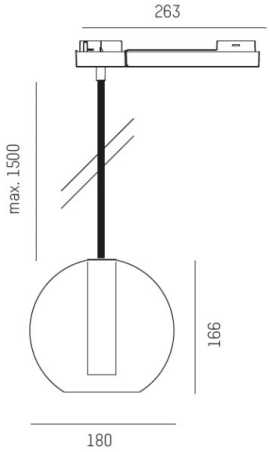

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

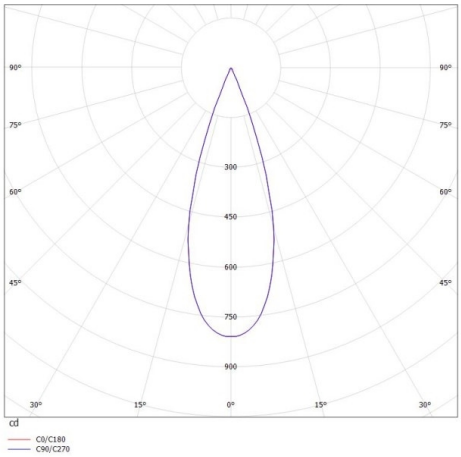

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	230
Intensité courant sec. [mA]	350
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
UGR	<16
Optique	lentille LFO
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	180
Hauteur [mm]	166
Longueur de câble [mm]	1500
Diamètre [mm]	180
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,24
Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	gris
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble d'alimentation	noir, revêtement en tissu
N° EAN	9008905765735
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	G
Nbre luminaires B16A	27

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.