


TRIGGA

662-020020223120

TRIGGA XL VOLARE HÄNGELEUCHE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, bronze eloxiert, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin chrom, Pendellänge 1500mm, IP20,



SKIZZE

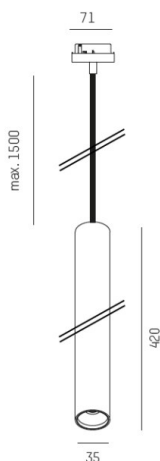


TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 230 |
| Strom Sek. [mA] | 350 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Optik | LFO Linse |
| Designer | Serge Cornelissen |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 30° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |

| | |
|-------------------|----------------|
| Länge [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 420 |
| Pendellänge [mm] | 1500 |
| Durchmesser [mm] | 35 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 0,70 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

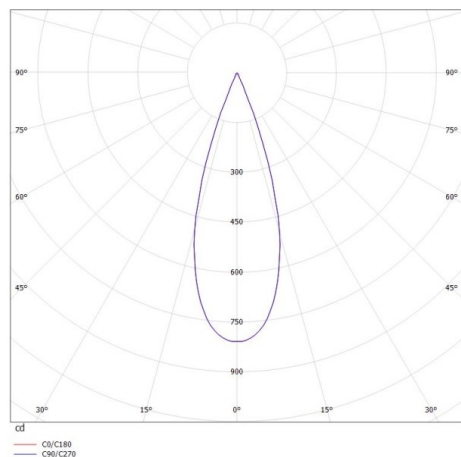

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Farbe Leuchte | bronze eloxiert |
| Farbe Adapter/Baldachin | chrom |
| Kabel | schwarz, Stoffgeflecht |
| EAN-Nummer | 9008905806773 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | G |
| Anz Leuchten B16A | 50 |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.