TRIGGA

662-02202052955z

TRIGGA XL VOLARE DIMM SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, bianco opaco, simile a RAL 9016,lente LFO anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette fascio 55°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: Zigbee 3.0, cavo guaina protettiva bianca, adattatore/basetta WEIß, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20

DISEGNO

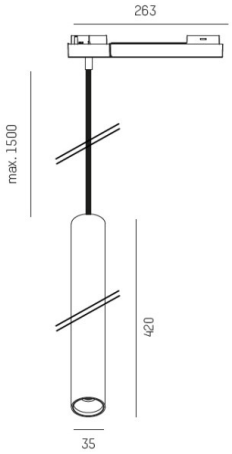

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

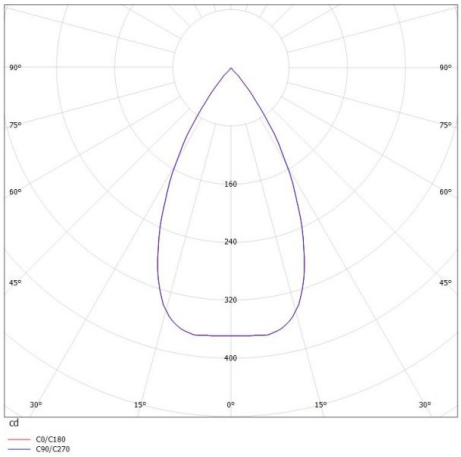

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	290
corrente second. [mA]	350
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	lente LFO
Designer	Serge Cornelissen
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	55°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	35
altezza [mm]	420
lungh. sospens. [mm]	1500
diametro [mm]	35
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,05
Colore lampada	bianco opaco
RAL	9016
cavo	bianco, stoffa intrecciata
cod.EAN	9008905807800
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	G
quantità lampade B16A	27

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.