

TRAIL TRACK

666-200103011305p

TRAIL TRACK FARETTO DA BINARIO CON ADATTATORE TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, ottica lineare fascio 90°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: Pulse-DALI, adattatore/basetta bianco, IP20



DISEGNO




350°



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 40 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 6060 |
| corrente second. [mA] | 1050 |
| temperatura colore [K] | 2700K |
| CRI | >80 |
| Ottica | ottica lineare |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 90° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 858 |
| larghezza [mm] | 64 |
| altezza [mm] | 42 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione II | classe di protezione II |
| resistenza agli urti | IK06 |
| peso netto [kg] | 0,98 |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |
| Colore adattatore/basetta | bianco |
| cod.EAN | 9010506843651 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | C |
| quantità lampade B16A | 50 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

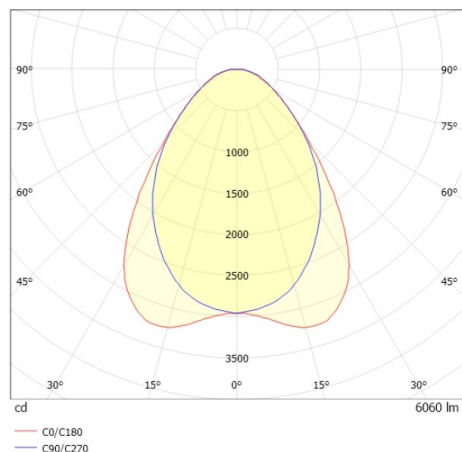

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.