

TRAIL TRACK

666-200103011706b

TRAIL TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Systemleistung [W] | 40 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 5270 |
| Strom Sek. [mA] | 1050 |
| Lichtfarbe [K] | 3500K |
| CRI | >80 |
| Optik | hochwertige Linear-Optik |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Smart bluetooth |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 90° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 858 |
| Breite [mm] | 64 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 1,03 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506843859 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | C |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

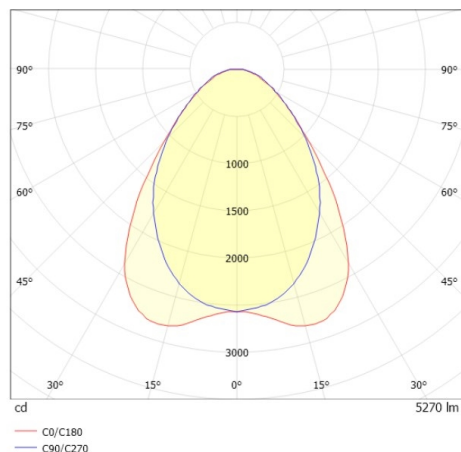

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.