

TRAIL TRACK

666-2001030317040

TRAIL TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, gris, RAL 9006, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 60°, émission direct, UGR <22, rotatif sur 350°, avec driver, max. 1050mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère gris, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance système [W]          | 40                                |
| Source lumineuse               | LED                               |
| Flux lumineux [lm]             | 5700                              |
| Intensité courant sec. [mA]    | 1050                              |
| Température de couleur [K]     | 3500K                             |
| IRC                            | >80                               |
| UGR                            | <22                               |
| Optique                        | optique linéaire de haute qualité |
| Driver                         | avec driver                       |
| Gradation                      | non dimmable                      |
| Emission de lumière            | direct                            |
| Angle de rayonnement [°]       | 60°                               |
| Tension [V]                    | 220-240V 50/60Hz                  |
| Matériel                       | aluminium                         |
| Longueur [mm]                  | 858                               |
| Largeur [mm]                   | 64                                |
| Hauteur [mm]                   | 42                                |
| Indice de protection [IP]      | IP20                              |
| Classe de protection           | classe de protection II           |
| Indice de résistance aux chocs | IK06                              |
| Poids net [kg]                 | 0,93                              |
| Couleur luminaire              | gris                              |
| RAL                            | 9006                              |
| Couleur adaptateur/patère      | gris                              |
| N° EAN                         | 9010506844535                     |
| Durée de vie [h]               | L80 B10 50 000                    |
| Cl. d'efficacité énergétique   | C                                 |
| Nbre luminaires B16A           | 50                                |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

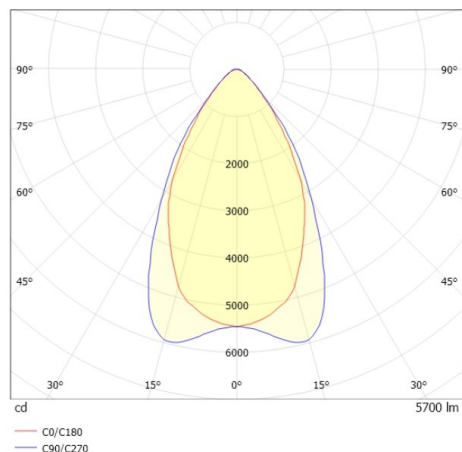

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.