


VIBO

668-004010529450

VIBO VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, streulichtfreie Hexagonal-Linse  
 Ausstrahlwinkel 23°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar,  
 Adapter/Baldachin grau, IP20,




SKIZZE

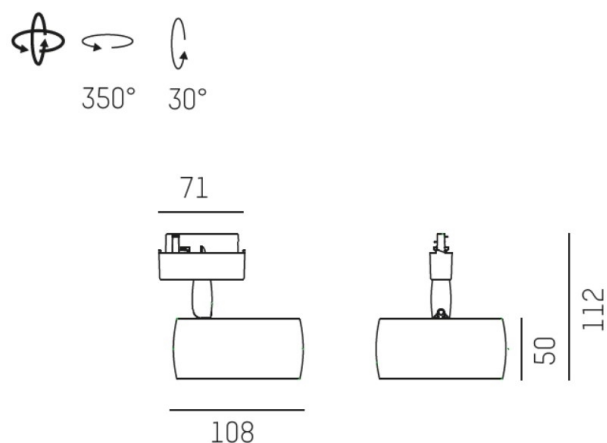

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	8
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	440
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	23°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	71
Höhe [mm]	112
Durchmesser [mm]	108
Ausladung [mm]	112
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,51
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	grau
EAN-Nummer	9008905782299
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

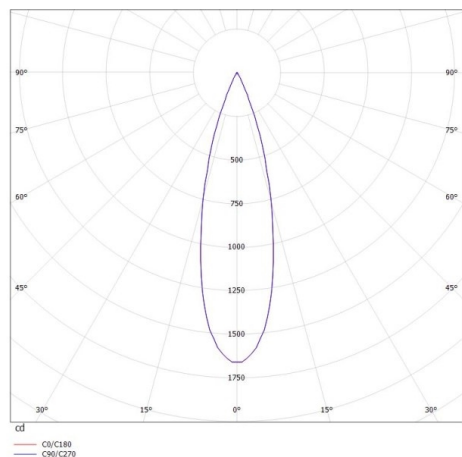

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine  
 Umgebungstemperatur von 25°C.