


RIDE RING

675-20101102305d

RIDE RING PD SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco opaco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20




DISEGNO

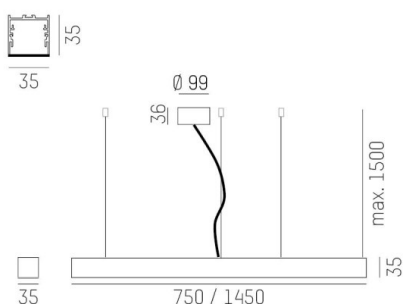

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	38
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3300
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	780,4
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	35
lung. sospens. [mm]	1500
diametro [mm]	750
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	8,35
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco opaco
cavo	trasparente
cod.EAN	9008905918308
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	25

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

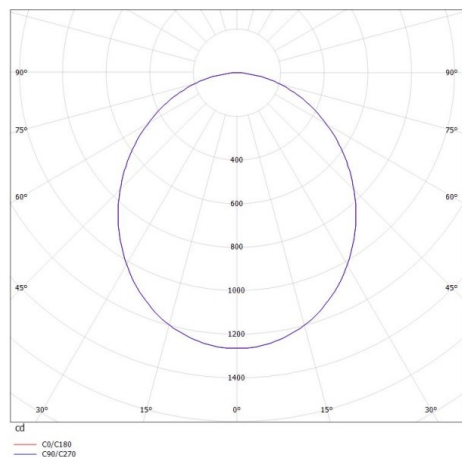

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.