RIDE RING SEGMENT 90°

675-30501102904d

RIDE RING SYSTEM 90° LAMPADA PER SISTEMI in alluminio pressofuso, grigio, simile a RAL 9006,diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, IP20

DISEGNO

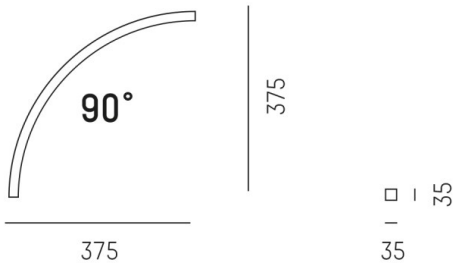

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

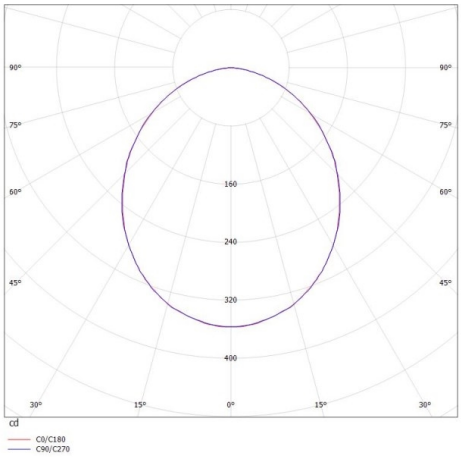

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	890
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	35
diametro [mm]	750
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,30
Colore lampada	grigio
RAL	9006
cod.EAN	9010506271942
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
quantità lampade B16A	50

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.