



**RIDE RING LINEAR M**

**675-30801102306d**

RIDE RING SYSTEM LINEAR LAMPADA PER SISTEMI in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, IP20

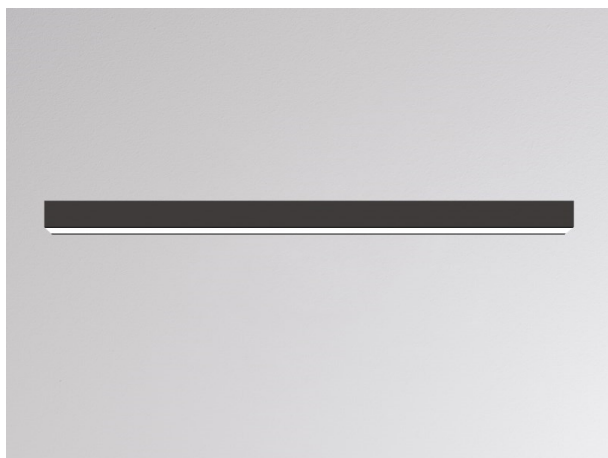


**DISEGNO**

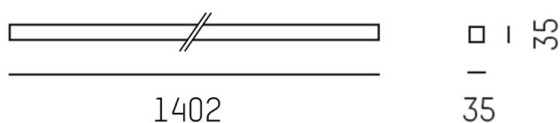

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	24
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2060
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1402
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	35
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,63
Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9008905920370
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
quantità lampade B16A	50

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

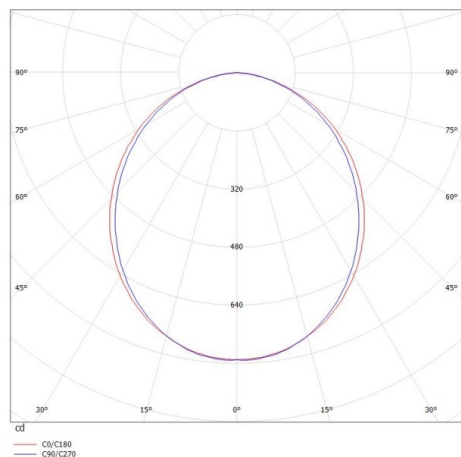

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.