


DASH L DC

676-005010243120

DASH L DC PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel gold, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1600mm, IP20,



SKIZZE

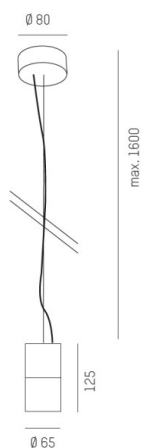


TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|--|
| Systemleistung [W] | 6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 590 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 40° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |

| | |
|-------------------|----------------|
| Höhe [mm] | 125 |
| Pendellänge [mm] | 1600 |
| Durchmesser [mm] | 65 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 0,78 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Farbe Leuchte | schwarz gold |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | gold, Stoffgeflecht |
| EAN-Nummer | 9008905889479 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

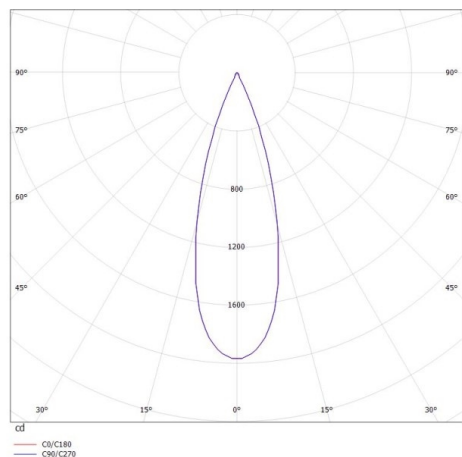

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.