


AFTER 8

678-0040110292sb

AFTER 8 LONG PDI SOSPENSIONE in alluminio, champagner eloxiert, diffusore opale emissione luminosa diretta / indiretta 60:40, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, cavo cavo di alimentazione e sospensione, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 2000mm, IP20




DISEGNO

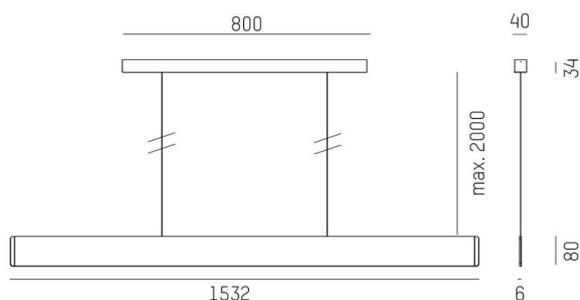

DETTAGLI TECNICI

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Potenza sistema [W]       | 51                                  |
| tipo di lampadina         | LED                                 |
| flusso luminoso [lm]      | 2240                                |
| corrente second. [mA]     | 1050                                |
| temperatura colore [K]    | 3000K                               |
| CRI                       | >90                                 |
| Ottica                    | diffusore opale                     |
| Designer                  | INHOUSE                             |
| Alimentatore              | con alimentatore                    |
| area di emissione luce    | diretta / indiretta 60:40           |
| classe di tensione [V]    | 220-240V 50/60Hz                    |
| Materiale                 | alluminio                           |
| lunghezza [mm]            | 1532                                |
| larghezza [mm]            | 6                                   |
| altezza [mm]              | 80                                  |
| lung. sospens. [mm]       | 2000                                |
| classe di protezione [IP] | IP20                                |
| classe di protezione I    | classe di protezione I              |
| peso netto [kg]           | 3,76                                |
| Colore adattatore/basetta | bianco                              |
| cavo                      | cavo di alimentazione e sospensione |
| cod.EAN                   | 9010870367012                       |
| durata di vita [h]        | L80 B10 50 000                      |
| cl. efficienza energ.     | E                                   |
| quantità lampade B16A     | 24                                  |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

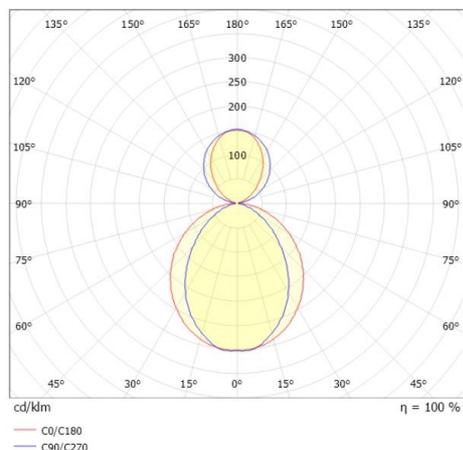

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.