



AFTER 8

678-0040210292qb

AFTER 8 LONG PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero anodizzato, diffusore opale emissione luminosa diretta / indiretta 60:40, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, cavo cavo di alimentazione e sospensione, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 2000mm, IP20

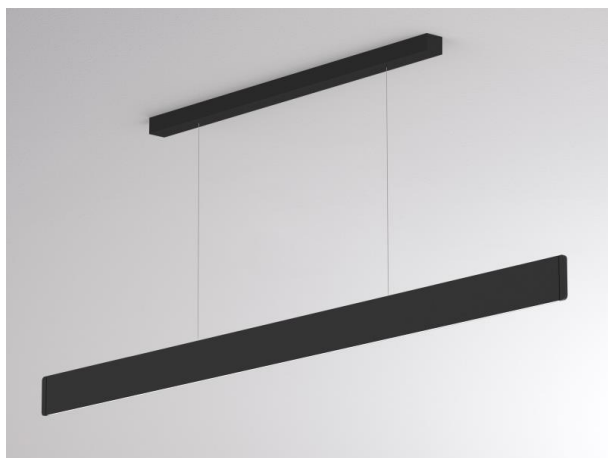

DISEGNO

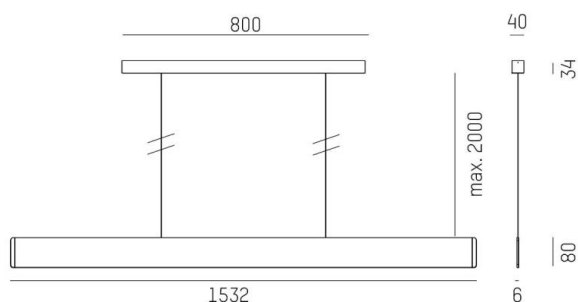


DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W] 51
 tipo di lampadina LED
 flusso luminoso [lm] 1920
 corrente second. [mA] 1050
 temperatura colore [K] 3000K
 CRI >90
 Ottica diffusore opale
 Designer INHOUSE
 Alimentatore con alimentatore
 area di emissione luce diretta / indiretta 60:40
 classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz
 Materiale alluminio

lunghezza [mm] 1532
 larghezza [mm] 6
 altezza [mm] 80
 lungh. sospens. [mm] 2000
 classe di protezione [IP] IP20
 classe di protezione I classe di protezione I
 peso netto [kg] 3,98

Colore lampada nero anodizzato
 Colore adattatore/basetta nero
 cavo cavo di alimentazione e sospensione
 cod.EAN 9010870492509
 durata di vita [h] L80 B10 50 000
 cl. efficienza energ. E
 quantità lampade B16A 24

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

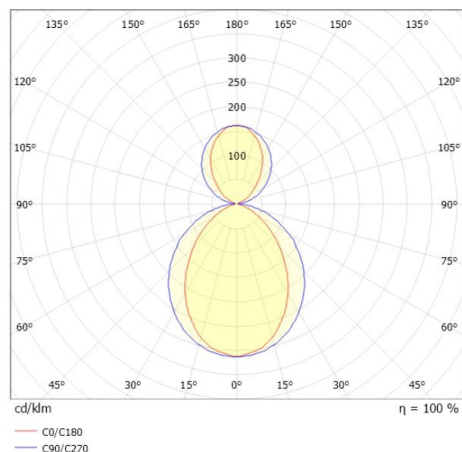

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.