



SPOON QUADRO LED

68-635145ww

SPOON QUADRO LED WANDEINBAULEUCHE aus Aluminium, natur eloxiert, Lichtaustritt indirekt, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit nicht dimmbar, IP40

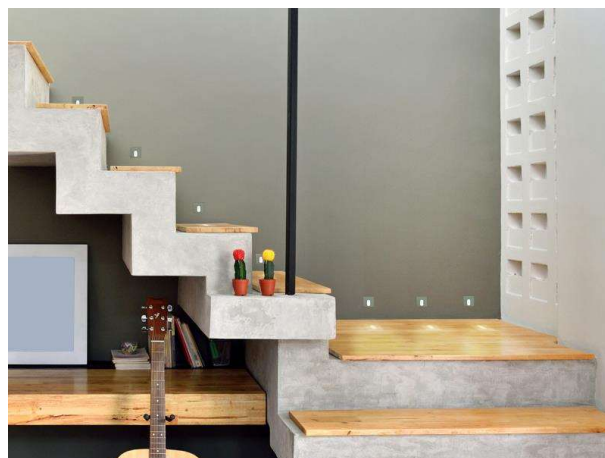


SKIZZE

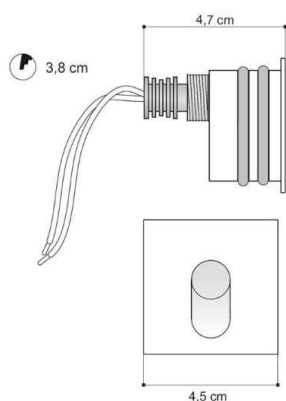

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|--------------------|--------------------|
| Systemleistung [W] | 2 |
| Leuchtmittel | LED 2W |
| Lichtstrom [lm] | 65 |
| Strom Sek.[mA] | 350/500 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 45 |
| Breite [mm] | 45 |
| D-Ausschn. [mm] | 38 |
| Einbautiefe [mm] | 47 |
| Schutzart [IP] | IP40 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Nettogewicht [kg] | 0,08 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

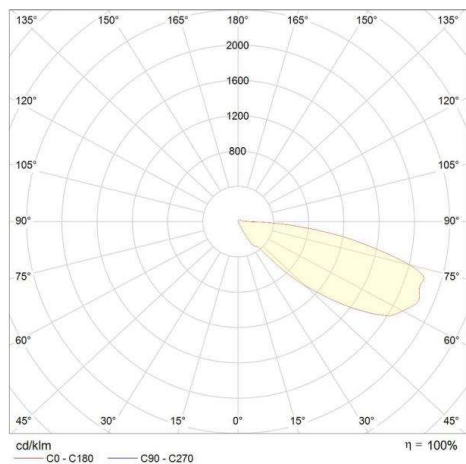

| | |
|---------------------|----------------|
| Farbe Leuchte | natur eloxiert |
| EAN-Nummer | 9010506371079 |
| Lebensdauer [h] | 35 000 |
| Energieeffizienzkl. | A++-A |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.