


SPOON

68-635145ww

SPOON QUADRO LED LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, nature anodisé, émission indirect, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP40




ILLUSTRATION

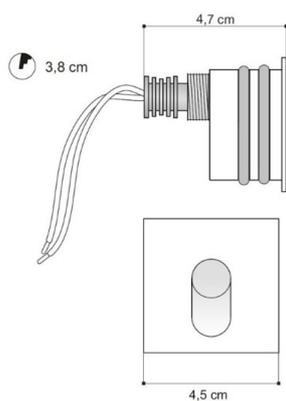

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	2
Source lumineuse	LED 2W
Flux lumineux [lm]	199
Intensité courant sec. [mA]	350/500
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	indirect
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	45
Largeur [mm]	45
Découpe plafond [mm]	38
Hauteur d'encastrement [mm]	67
Indice de protection [IP]	IP40
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,08
Couleur luminaire	nature anodisé
N° EAN	9010506371079
Durée de vie [h]	35 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

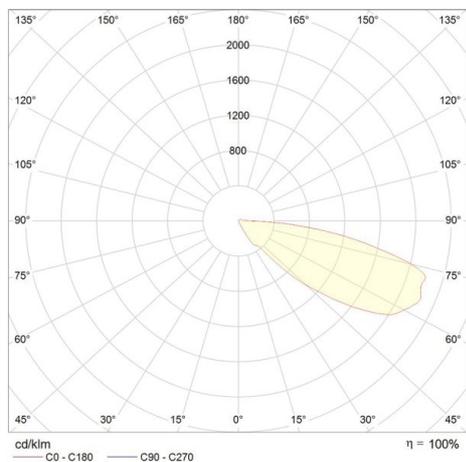

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.