


STAR

68-669625ww40

STAR 4 LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, or satiné, angle de rayonnement 40°, émission direct, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP40

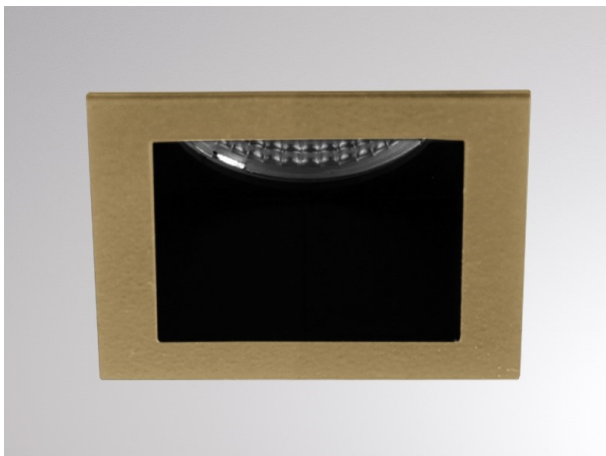


ILLUSTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Puissance système [W] | 6 |
| Source lumineuse | LED 6W |
| Flux lumineux [lm] | 780 |
| Intensité courant sec. [mA] | 350 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >80 |
| Driver | sans driver |
| Gradation | voir driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 40° |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 44 |
| Largeur [mm] | 44 |
| Découpe plafond [mm] | 38x38 |
| Hauteur d'encastrement [mm] | 105 |
| Indice de protection [IP] | IP40 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Poids net [kg] | 0,19 |
| Couleur luminaire | or satiné |
| Cl. d'efficacité énergétique | F |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

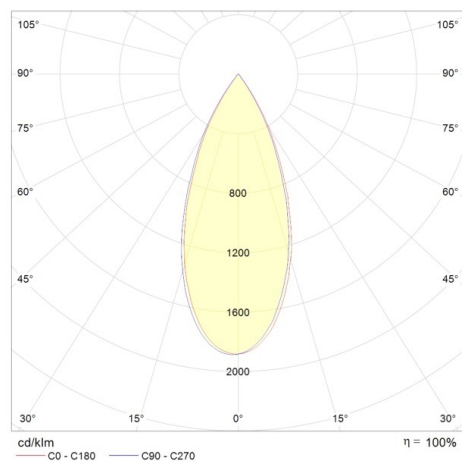

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.