
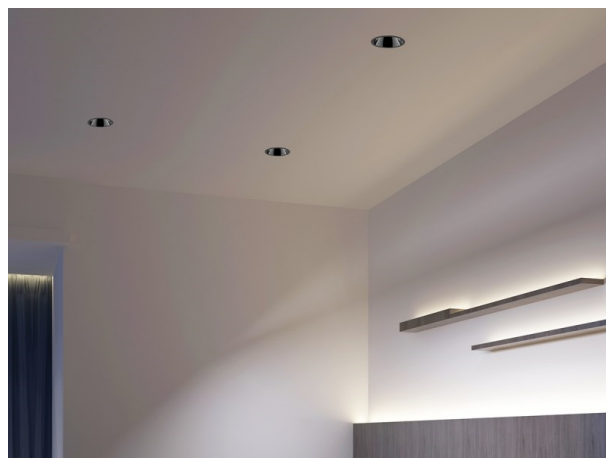


DARK NIGHT M


684-00206054306v2



DARK NIGHT MEDIUM R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 500/700/900mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

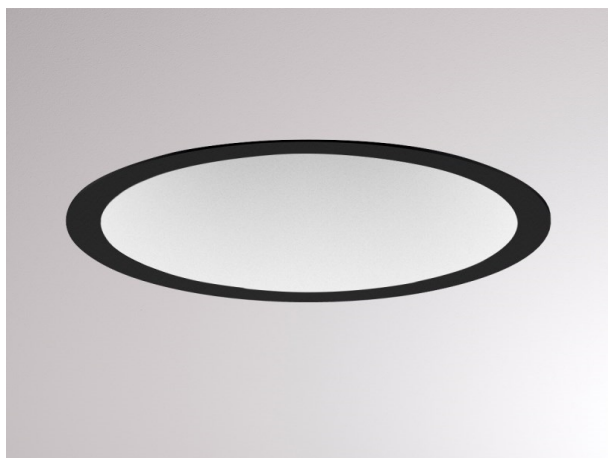

SKIZZE

 1 - 25mm


 150 mm, ET 136 mm

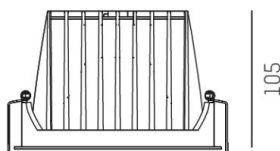

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 18/25/33W
Lichtstrom [lm]	1950/2620/3230
Strom Sek. [mA]	500/700/900
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Material	Aluminium
Länge [mm]	157
Höhe [mm]	111
Durchmesser [mm]	157
D-Ausschn. [mm]	150
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	141
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,36
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
Farbe Dekor	weiß
EAN-Nummer	9010870110809
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

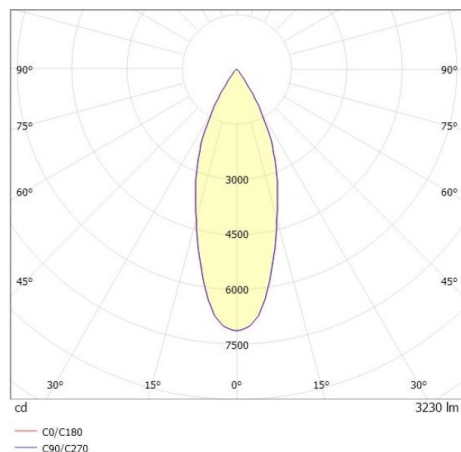

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.