


DARK NIGHT XS

684-00604084366dv1

DARK NIGHT XS PD SOSPENSIONE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, Decoro oro, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO

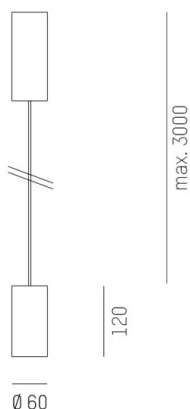

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|--|
| Potenza sistema [W] | 20 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1380 |
| corrente second. [mA] | 500 |
| temperatura colore [K] | 2700K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| UGR | <19 |
| Ottica | riflettore in alluminio purissimo sottovuoto |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 60° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 60 |
| altezza [mm] | 120 |
| lungh. sospens. [mm] | 3000 |
| diametro [mm] | 60 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK02 |
| peso netto [kg] | 0,91 |
| Colore lampada | nero opaco |
| RAL | 9005 |
| Colore adattatore/basetta | nero |
| Colore decoro | oro |
| cavo | nero |
| cod.EAN | 9010506863345 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | E |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

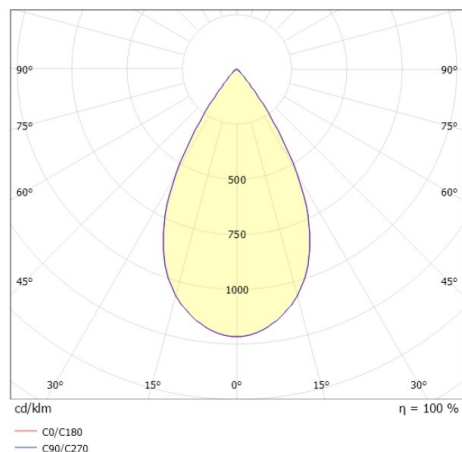

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.