


## DARK NIGHT XS

684-006060543550v1


DARK NIGHT XS PD SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9016, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20



## ILLUSTRATION

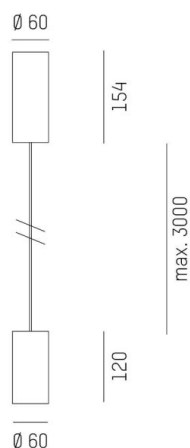

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

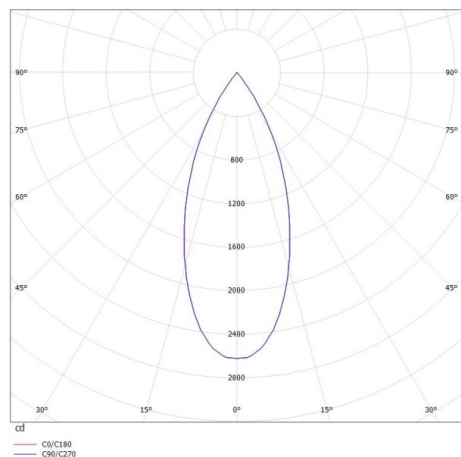

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	20
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1420
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	2700K
IRC	PREMIUM>90
UGR	<19
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	60
Hauteur [mm]	120
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	60
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	0,61
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Couleur éléments décoratifs	blanc
Câble d'alimentation	blanc
N° EAN	9010506115505
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	53



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.