

DARK NIGHT XS

684-00702052446r


DARK NIGHT XS VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir mat, RAL 9005, décor argent, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 400mA, gradation: Loxone Air, câble d'alimentation noir, adaptateur/patère gris, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

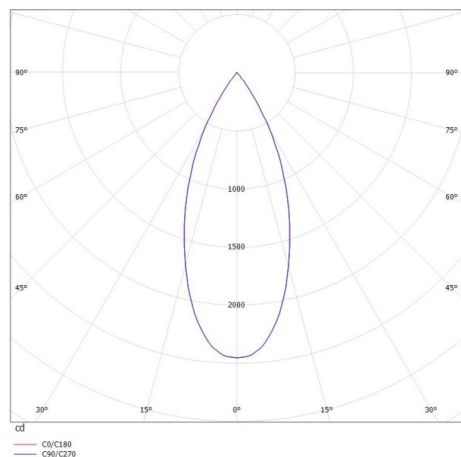

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Puissance système [W] | 16 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 1290 |
| Intensité courant sec. [mA] | 400 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >90 |
| UGR | <19 |
| Optique | réflecteur métallisé sous vide en aluminium |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 40° |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |
| Hauteur [mm] | 120 |
| Longueur de câble [mm] | 3000 |
| Diamètre [mm] | 60 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Poids net [kg] | 0,68 |
| Couleur luminaire | noir mat |
| RAL | 9005 |
| Couleur adaptateur/patère | gris |
| Couleur éléments décoratifs | argent |
| Câble d'alimentation | noir |
| N° EAN | 9010506230352 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | D |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.