

DARK NIGHT XS

684-00702054345b

DARK NIGHT XS VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro grigio, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 400mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, cavo bianco, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|--|
| Potenza sistema [W] | 16 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1160 |
| corrente second. [mA] | 400 |
| temperatura colore [K] | 2700K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| UGR | <19 |
| Ottica | riflettore in alluminio purissimo sottovuoto |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 40° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| altezza [mm] | 120 |
| lungh. sospens. [mm] | 3000 |
| diametro [mm] | 60 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione II |
| peso netto [kg] | 0,50 |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |
| Colore adattatore/basetta | grigio |
| Colore decoro | grigio |
| cavo | bianco |
| cod.EAN | 9010506290257 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | E |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

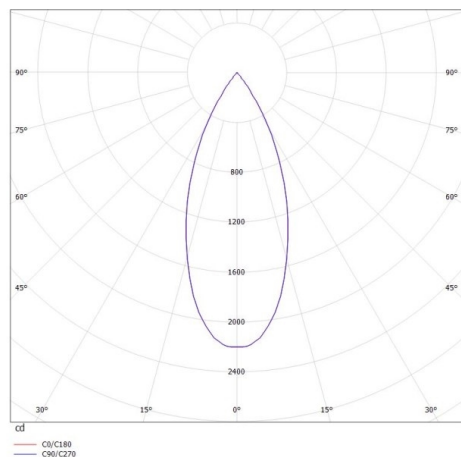

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.