


RINE ROUND

685-00100024905v1


RINE ROUND R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium  
 Ausstrahlwinkel 22°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, IP20



SKIZZE

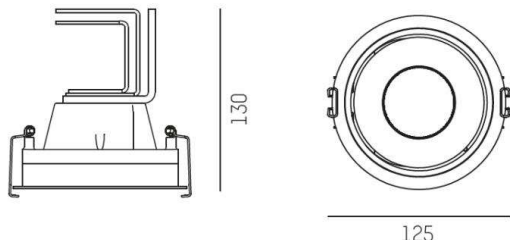

LICHTVERTEILUNGSKURVE

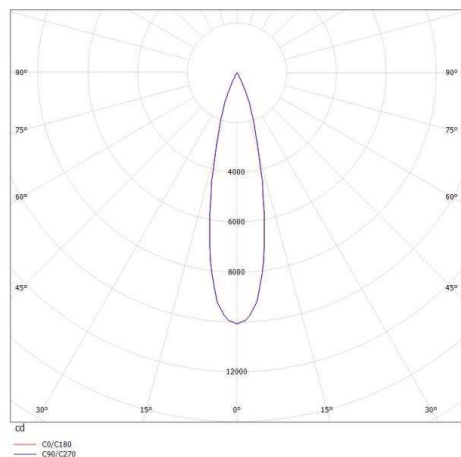

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12/17/24W
Lichtstrom [lm]	1140/1580/2110
Strom Sek.[mA]	350/500/700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	22°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	130
Durchmesser [mm]	125
D-Ausschn. [mm]	115
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	162
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,67
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
EAN-Nummer	9010506107104
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.