


**TOUCH DOWN**

**692-001010549550v2**

TOUCH DOWN PD HÄNGELEUCHTE weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 1500mm, IP20,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2430
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	400
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,37
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870130784
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	34

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

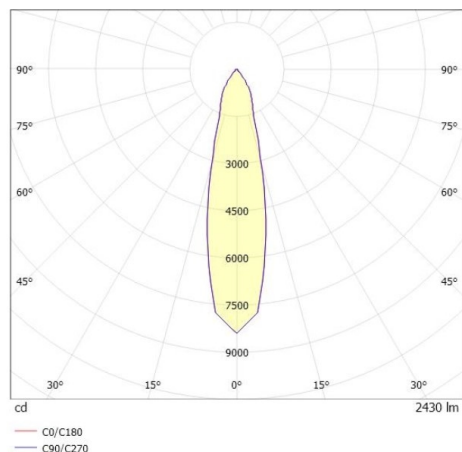

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.