


TOUCH DOWN

692-001010943550v2


TOUCH DOWN PD SOSPENSIONE bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 60°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

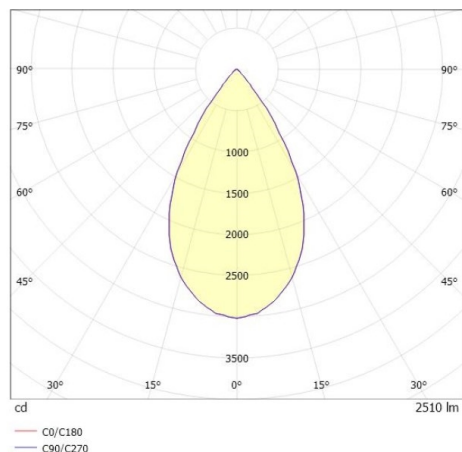

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	25
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2510
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	60°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
altezza [mm]	400
lungh. sospens. [mm]	1500
diametro [mm]	120
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,37
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
cavo	trasparente
cod.EAN	9010870131088
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	34



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.