


## TOUCH DOWN

692-001010943660v2


TOUCH DOWN PD SUSPENSION noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 60°, émission direct, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 1500mm, IP20



## ILLUSTRATION



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

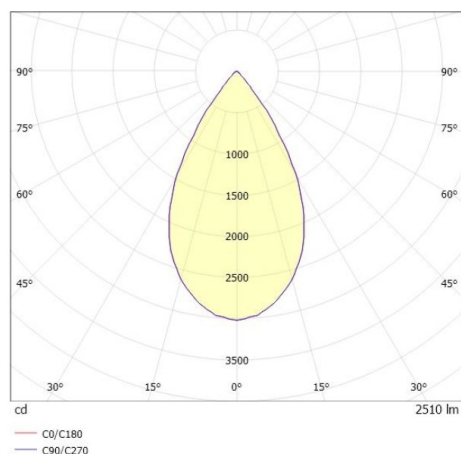

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	25
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2510
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	2700K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	60°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	400
Longueur de câble [mm]	1500
Diamètre [mm]	120
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	2,32
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9010870131101
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	34



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.