


## V-LINE

694-11001102306b

V-LINE VOLARE SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir mat, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 260mA, gradation: Smart bluetooth, IP20



## ILLUSTRATION

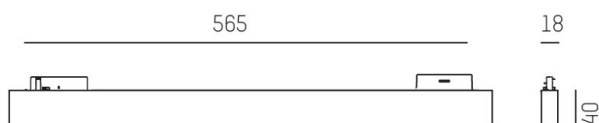


## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	540
Intensité courant sec. [mA]	260
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale plat en PMMA
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium

Longueur [mm]	565
Largeur [mm]	18
Hauteur [mm]	40
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,36

Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
N° EAN	9010506291445
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

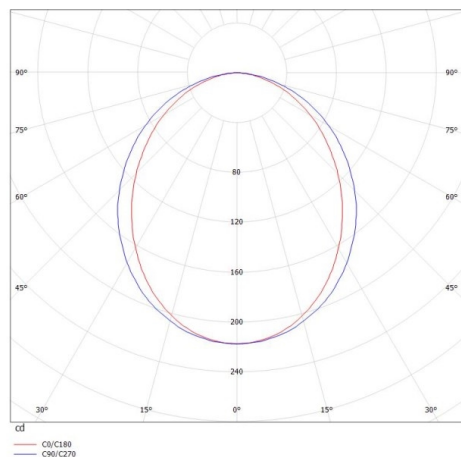

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.