V-LINE

694-11001102306r

V-LINE VOLARE FARETTO DA BINARIO CON AD. BIFASE VOLARE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005,diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 260mA, dimmerabilità: Loxone Air, IP20

DISEGNO

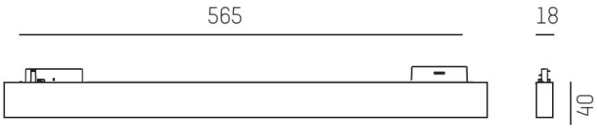

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	9
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	540
corrente second. [mA]	260
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
larghezza [mm]	18
altezza [mm]	40
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,36
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
cod.EAN	9010506231632
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

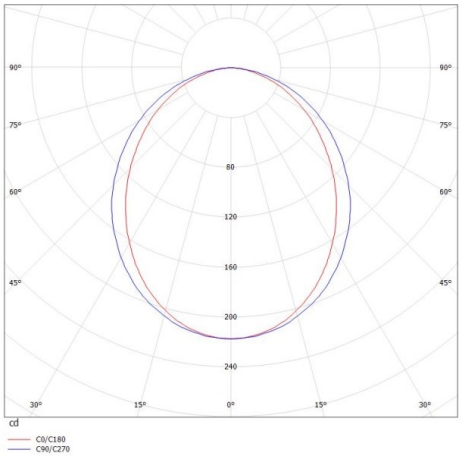

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.