


V-LINE

694-11001102906b

V-LINE VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, IP20,




SKIZZE

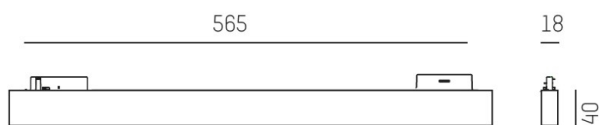

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	580
Strom Sek. [mA]	260
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Smart bluetooth
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	565
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	40
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,36
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506291483
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

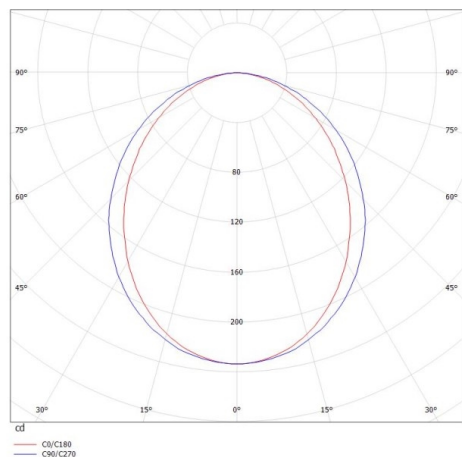

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.