


**SYSTEM01.1**

**697-06001301906k**

SYSTEM 01.1 F PIANTANA in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <19, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: motion daylight, con sensore di movim. e rilevatore qta. di luce, cavo nero, IP20 interruttore a bilico




**DISEGNO**

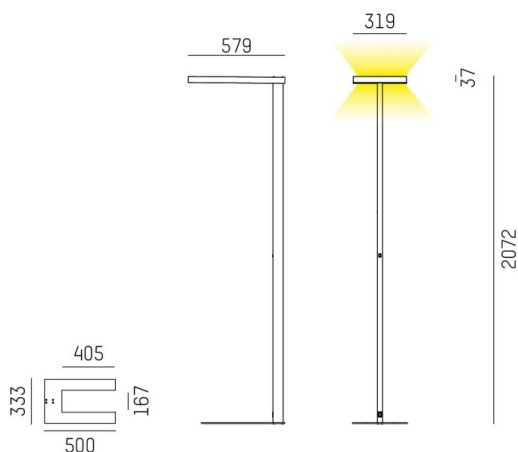

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	93
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	13640
corrente second. [mA]	350
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
sensore di movimento	con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	579
larghezza [mm]	319
altezza [mm]	2072
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	13,33
Colore lampada	nero
RAL	9005
cavo	nero
cod.EAN	9010506731132
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	18

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

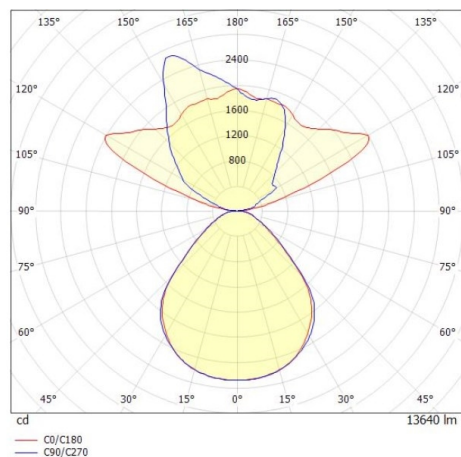

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.