

**SYSTEM01.1**

**697-11000301405m**

SYSTEM 01.1 PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <19, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco opaco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi




**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	50
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	7900
corrente second. [mA]	300
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1244
larghezza [mm]	176
altezza [mm]	37
lungh. sospens. [mm]	1500
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	6,73
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco opaco
cavo	trasparente
cod.EAN	9010506848984
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	F
quantità lampade B16A	21

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

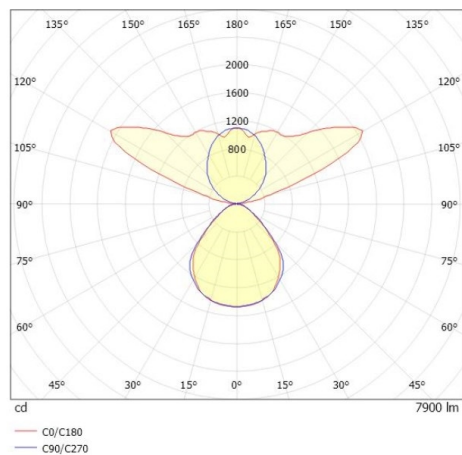

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.