## SYSTEM01.1

## 697-11000301905m

SYSTEM 01.1 PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß matt, Pendellänge 1500mm, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichsteuerung und Bewegungserkennung

### SKIZZE

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 50 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 7540 |
| Strom Sek.[mA] | 300 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Optik | Mikroprismenabdeckung |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | motion swarm |
| Bewegungsmelder | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion direkt/- indirekt |
| Lichtaustritt | 220-240V AC/DC |
| Spannung [V] | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Material | |
| | 1244 |
| Länge [mm] | 176 |
| Breite [mm] | 37 |
| Höhe [mm] | 1500 |
| Pendellänge [mm] | IP20 |
| Schutzart [IP] | Schutzklasse I |
| Schutzklasse | 6,73 |
| Nettogewicht [kg] | |
| | weiß |
| Farbe Leuchte | 9016 |
| RAL | weiß matt |
| Farbe Adapter/Baldachin | transparent |
| Kabel | 9010506849028 |
| EAN-Nummer | L80 B10 50 000 |
| Lebensdauer [h] | F |
| Energieeffizienzkl. | 21 |
| Anz Leuchten B16A | |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

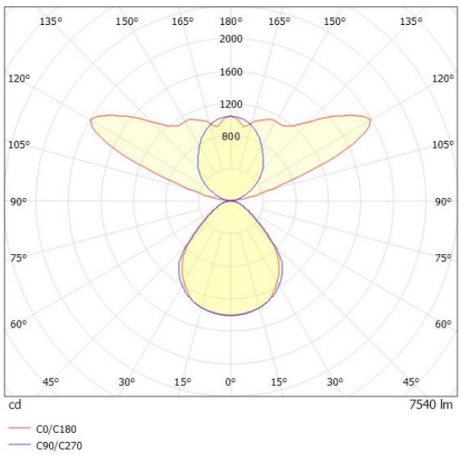


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.