MOLTO LUCE®

SYSTEM01.1

697-11000301906m

SYSTEM 01.1 PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz matt, Pendellänge 1500mm, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung

SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	50
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7540
Strom Sek.[mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion swarm
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion direkt/- indirekt
Lichtaustritt	220-240V AC/DC
Spannung [V]	stranggepresstem Aluminiumprofil
Material	
	1244
Länge [mm]	176
Breite [mm]	37
Höhe [mm]	1500
Pendellänge [mm]	IP20
Schutzart [IP]	Schutzklasse I
Schutzklasse	6,73
Nettogewicht [kg]	
	schwarz
Farbe Leuchte	9005
RAL	schwarz matt
Farbe Adapter/Baldachin	transparent
Kabel	9010506849035
EAN-Nummer	L80 B10 50 000
Lebensdauer [h]	F
Energieeffizienzkl.	21
Anz Leuchten B16A	

LICHTVERTEILUNGSKURVE

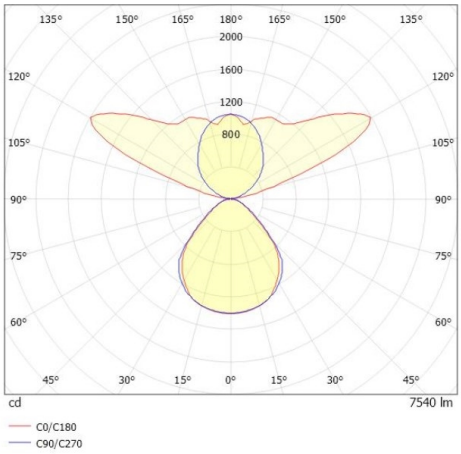

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.