

**SYSTEM01.1**

**697-11000301908m**

SYSTEM 01.1 PDI SUSPENSION en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, max. 300mA, gradation: motion swarm, avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère gris, longueur de suspension 1500mm, IP20 mode « out of the box » ; avec détecteur de présence et gestion selon la lumière du jour activés




**ILLUSTRATION**

**DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance système [W]	50
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	7540
Intensité courant sec. [mA]	300
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	motion swarm
Capteur	avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	1244
Largeur [mm]	176
Hauteur [mm]	37
Longueur de câble [mm]	1500
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	6,73
Couleur luminaire	nature anodisé
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9010506849042
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	F
Nbre luminaires B16A	21

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

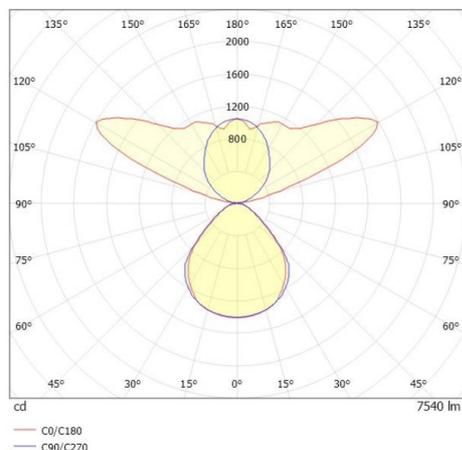

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.