



ARTIS

704-21101014306v1

ARTIS 1 R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff  
 Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,  
 Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene




SKIZZE

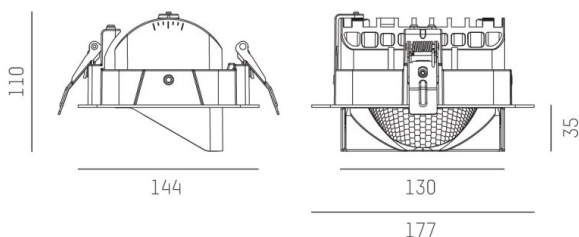

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 40W
Lichtstrom [lm]	4090
Strom Sek. [mA]	1050
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Material	Aluminium
Länge [mm]	176
Breite [mm]	144
Höhe [mm]	110/35
D-Ausschn. [mm]	133x145
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,74
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870136434
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

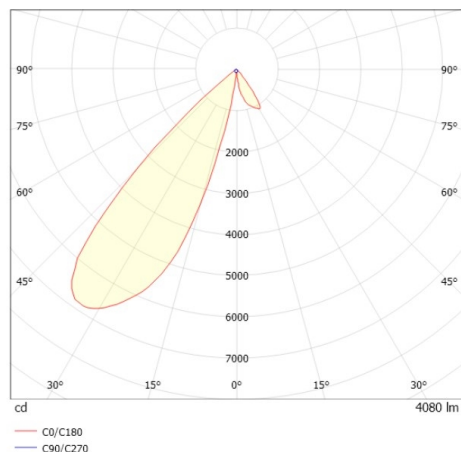

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine  
 Umgebungstemperatur von 25°C.