



ARTIS

704-21101018406v1

ARTIS 1 R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff  
 Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 800mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene




SKIZZE

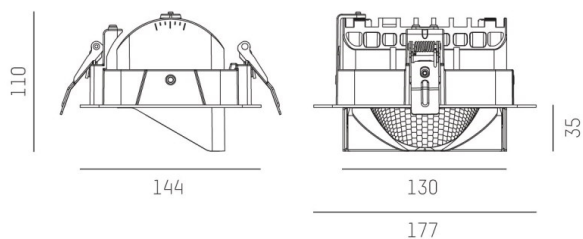

TECHNISCHE DETAILS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel        | LED 40W                                   |
| Lichtstrom [lm]     | 4250                                      |
| Strom Sek. [mA]     | 800                                       |
| Lichtfarbe [K]      | 4000K                                     |
| CRI                 | HE>90                                     |
| Optik               | vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff |
| Designer            | INHOUSE                                   |
| Betriebsgerät       | ohne Betriebsgerät                        |
| Dimmbarkeit         | siehe Betriebsgerät                       |
| Lichtaustritt       | direkt                                    |
| Ausstrahlwinkel [°] | asymmetrisch                              |
| Material            | Aluminium                                 |
| Länge [mm]          | 176                                       |
| Breite [mm]         | 144                                       |
| Höhe [mm]           | 110/35                                    |
| D-Ausschn. [mm]     | 133x145                                   |
| Deckenstärke [mm]   | 1-25                                      |
| Einbautiefe [mm]    | 100                                       |
| Schutzart [IP]      | IP20                                      |
| Schutzklasse        | Schutzklasse II                           |
| Nettogewicht [kg]   | 0,89                                      |
| Farbe Leuchte       | schwarz                                   |
| RAL                 | 9005                                      |
| EAN-Nummer          | 9010870316959                             |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                            |
| Energieeffizienzkl. | D   |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

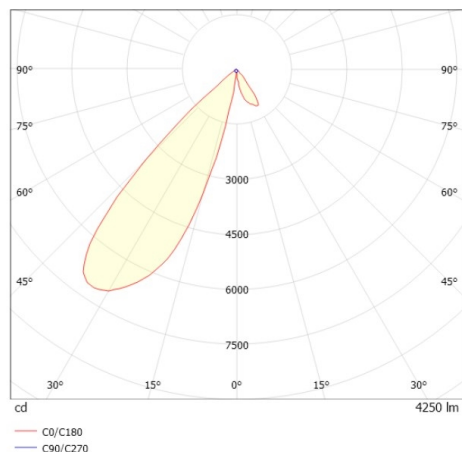

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.