


**ARTIS MATRIX**

**704-21103014906v1**


ARTIS 1 MATRIX FLOOR R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement asymétrique, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 1050mA, gradation: voir driver, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guider pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux



**ILLUSTRATION**

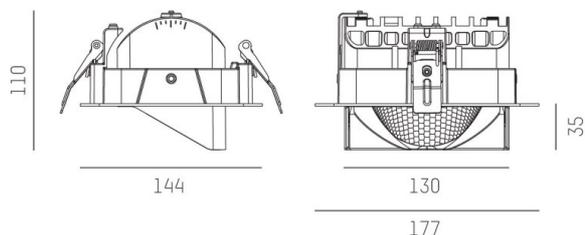

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

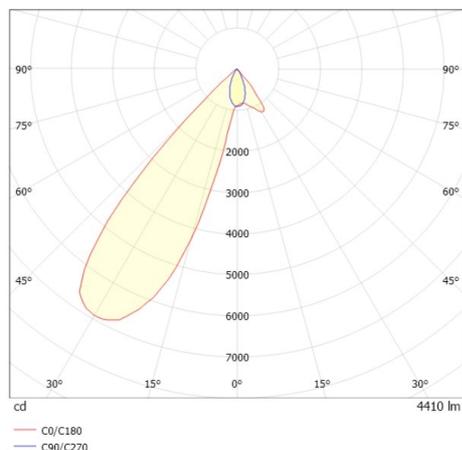

**DONNÉES TECHNIQUES**

Source lumineuse	LED 40W
Flux lumineux [lm]	4590
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	3000K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymétrisch
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	177
Largeur [mm]	144
Hauteur [mm]	110/35
Découpe plafond [mm]	133x145
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	100
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,81
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9010870134553
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.