

ARTIS MATRIX

704-21103018406v1

ARTIS 1 MATRIX FLOOR R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 800mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello e la matrice del pavimento regolabile elettricamente su 3 livelli




DISEGNO



+/- 15°

1 - 25 mm


133 x 145 mm, ET 100 mm

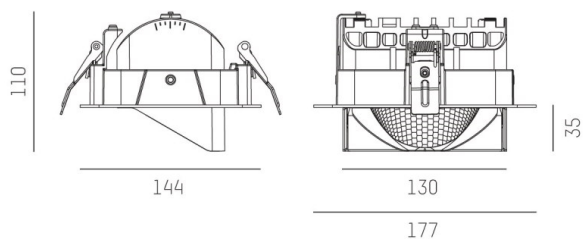

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	LED 40W
flusso luminoso [lm]	4250
corrente second. [mA]	800
temperatura colore [K]	4000K
CRI	HE>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	asymmetrisch
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	177
larghezza [mm]	144
altezza [mm]	110/35
taglio soffitto [mm]	133x145
spessore soffitto [mm]	1-25
profondità d'inc. [mm]	100
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione II	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,81

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

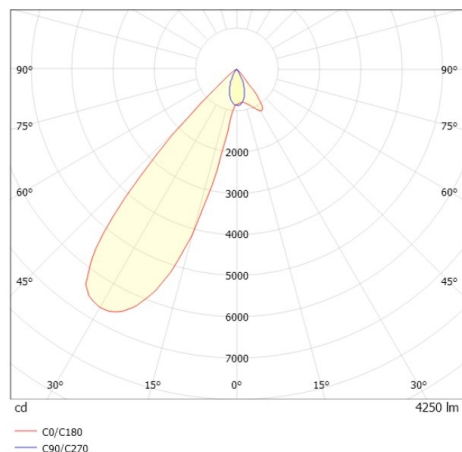

Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9010870317017
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.