



ARTIS

704-21211028905v1

ARTIS 2 SINGLE SHELF R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement tête de gondole, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 800mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

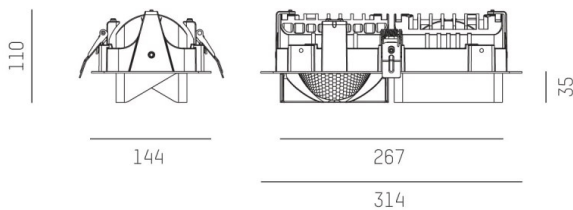

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 80W
Flux lumineux (lm)	7510
Intensité courant sec. (mA)	800
Température de couleur [K]	3000K
IRC	HE>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	Gondelkopf
Matériel	aluminium
Longueur (mm)	314
Largeur (mm)	144
Hauteur (mm)	110/35
Découpe plafond (mm)	133x280
Épaisseur de plafond (mm)	1-25
Hauteur d'encastrement (mm)	100
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net (kg)	1,12
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010870317291
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

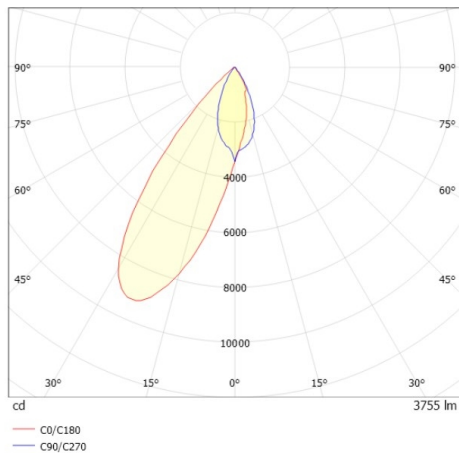

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.