DARK NIGHT LGP

706-01003554706zv1

DARK NIGHT LGP SDI LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium blanc, angle de rayonnement 40°, émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, max. 700mA, gradation: Zigbee 3.0, IP20 dimmable séparément

ILLUSTRATION

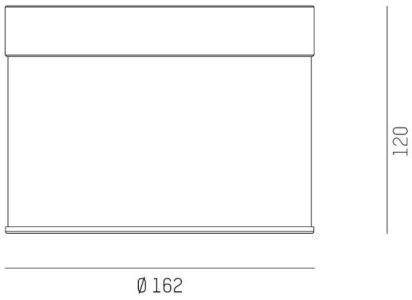

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

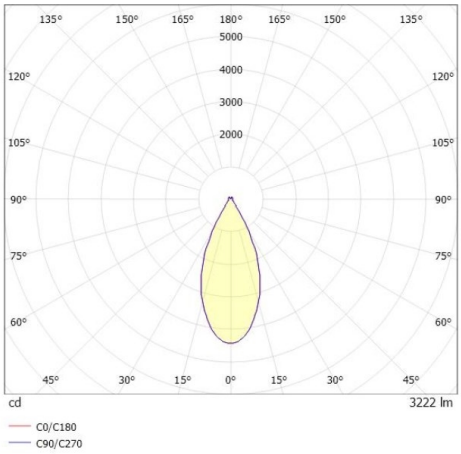

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	40
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3220
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	3500K
IRC	PREMIUM>90
UGR	<19
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	162,9
Hauteur [mm]	120
Diamètre [mm]	162
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	1,20
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	blanc
Couleur éléments décoratifs	noir
N° EAN	9010870110953
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.