



## MAGNETICS

708-003051029060

MAGNETICS OPAL EINSATZ INSERT LUMINEUX POUR SYSTÈME AVEC ADAPTATEUR 24V en PMMA, blanc satiné, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 110°, émission direct, sans driver, gradation: non dimmable, IP20

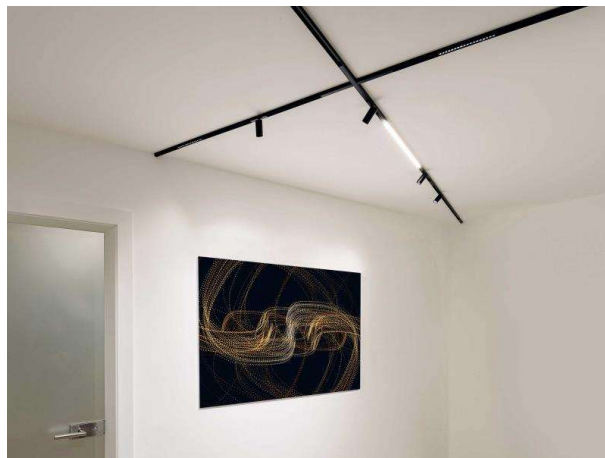

## ILLUSTRATION

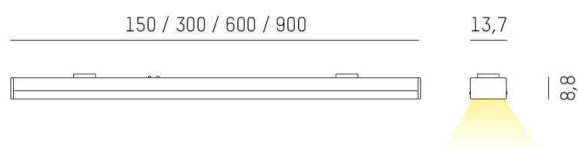


## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	12
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	810
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	sans driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	110°
Tension [V]	24 VDC
Matériel	PMMA

Longueur [mm]	898,5
Largeur [mm]	13,7
Hauteur [mm]	8,8
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Indice de résistance aux chocs	IK03
Poids net [kg]	0,96

Couleur luminaire	blanc satiné
N° EAN	9010506292374
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

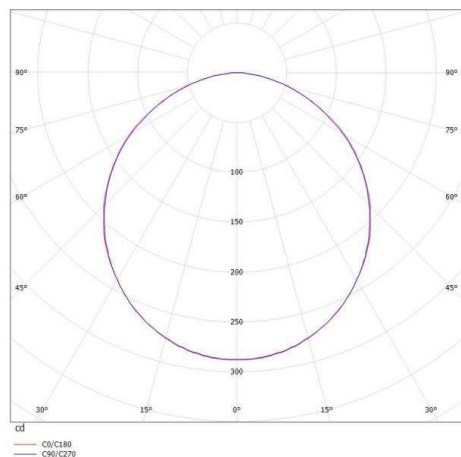

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.