


**MAGNETICS**

**708-003051029060**

MAGNETICS OPAL EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in PMMA, bianco satinato, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 110°, emissione luminosa diretto, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




**DISEGNO**

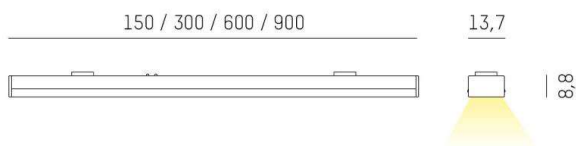

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	12
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	810
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	110°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	PMMA
lunghezza [mm]	898,5
larghezza [mm]	13,7
altezza [mm]	8,8
classe di protezione(IP)	IP20
classe di protezione III	classe di protezione III
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	0,96
Colore lampada	bianco satinato
cod.EAN	9010506292374
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	F

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

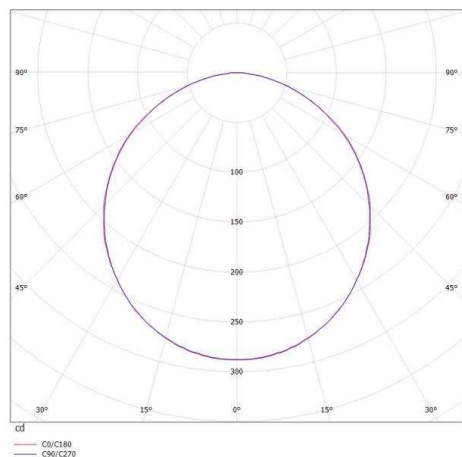

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.