


MAGNETICS

708-003061024060

MAGNETICS OPAL EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus PMMA, weiß satiniert, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

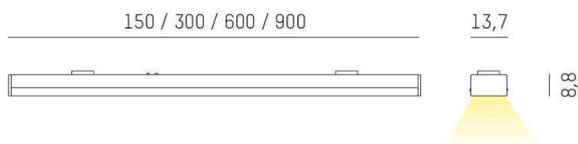

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|--------------------|
| Systemleistung [W] | 6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 405 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 110° |
| Spannung [V] | 24 VDC |
| Material | PMMA |
| Länge [mm] | 449,6 |
| Breite [mm] | 13,7 |
| Höhe [mm] | 8,8 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Nettogewicht [kg] | 0,56 |
| Farbe Leuchte | weiß satiniert |
| EAN-Nummer | 9010506724660 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | F |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

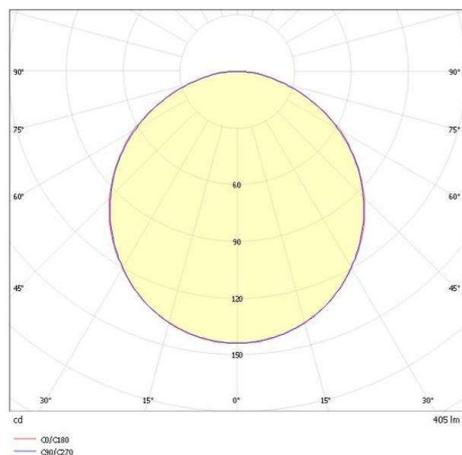

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.