

**MAGNETICS H**

**708-00913002306d**

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser  
 Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt ohne  
 Lichteinsätze, indirekt beleuchtet




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	26W/ MAX 100
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1749
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2003
Breite [mm]	47,5
Höhe [mm]	35
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	2,53
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506736755
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	11

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

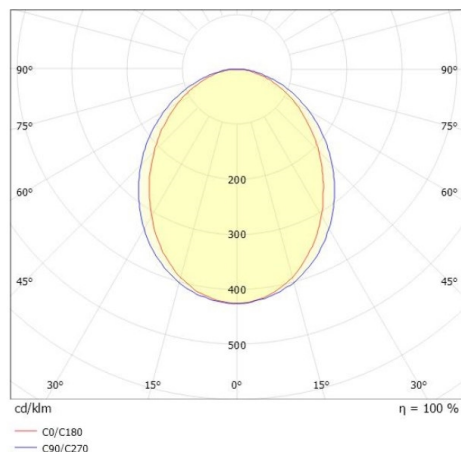

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine  
 Umgebungstemperatur von 25°C.