

MAGNETICS H

708-009140024060

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser
 Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W] | 36 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 2438 |
| Strom Sek. [mA] | 700 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 100° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm] | 1403 |
| Breite [mm] | 47,5 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Nettogewicht [kg] | 2,28 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506788143 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | F |
| Anz Leuchten B16A | 25 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

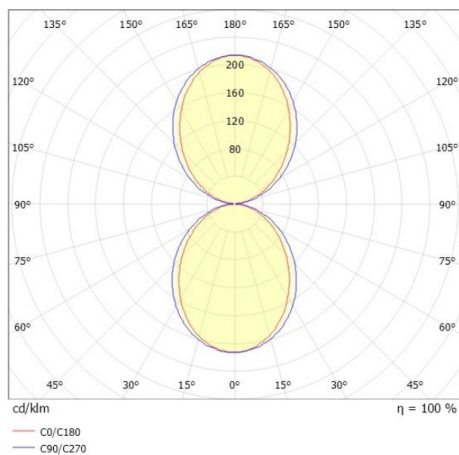

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.