


**MAGNETICS H**

**708-00914002906d**

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser  
 Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,  
 direkt/ indirekt beleuchtet




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	36
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2438
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1403
Breite [mm]	47,5
Höhe [mm]	35
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	2,28
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506736809
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	25

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

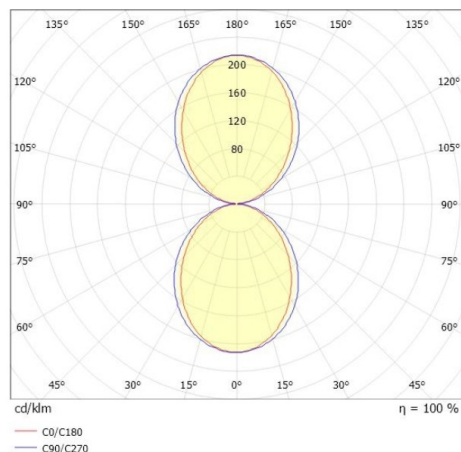

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine  
 Umgebungstemperatur von 25°C.