MAGNETICS H

708-009150024060

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet

SKIZZE

LICHTVERTEILUNGSKURVE

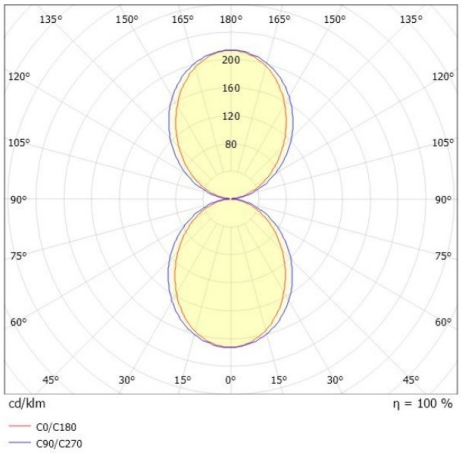

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	52
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3498
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2003
Breite [mm]	47,5
Höhe [mm]	35
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	2,86
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506788181
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	25

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.