



## MAGNETICS H

708-010201024060

MAGNETICS H PDI SUSPENSION en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation câbles de suspension sous tension, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 2000mm, IP20 éclairé directement/indirectement

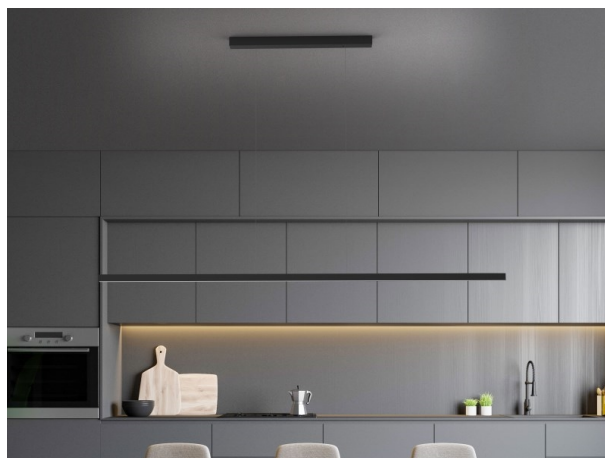

## ILLUSTRATION

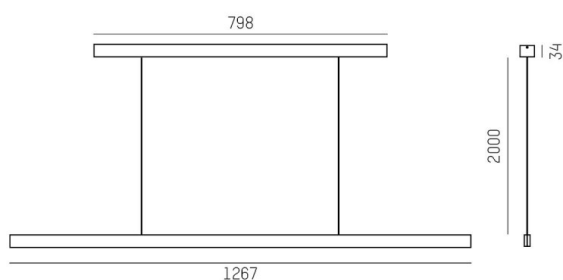


## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Puissance système [W]       | 30                          |
| Source lumineuse            | LED                         |
| Flux lumineux [lm]          | 2300                        |
| Intensité courant sec. [mA] | 700                         |
| Température de couleur [K]  | 4000K                       |
| IRC                         | >90                         |
| Optique                     | diffuseur opale en PMMA     |
| Driver                      | avec driver                 |
| Gradation                   | non dimmable                |
| Emission de lumière         | direct/indirect             |
| Angle de rayonnement [°]    | 100°                        |
| Tension [V]                 | 220-240V 50/60Hz            |
| Matériel                    | profilé d'aluminium extrudé |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Longueur [mm]                  | 1267                   |
| Largeur [mm]                   | 16,6                   |
| Hauteur [mm]                   | 35                     |
| Longueur de câble [mm]         | 2000                   |
| Indice de protection [IP]      | IP20                   |
| Classe de protection           | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK03                   |
| Poids net [kg]                 | 3,30                   |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

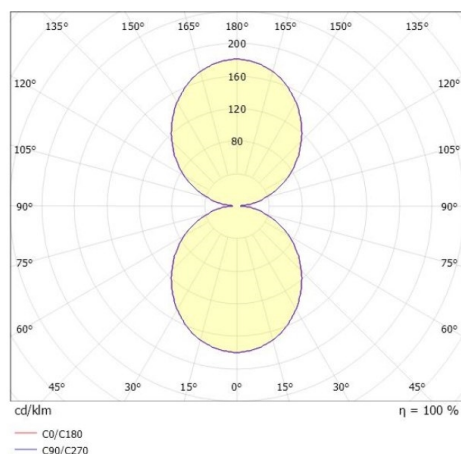

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur lumineuse            | noir                              |
| RAL                          | 9005                              |
| Couleur adaptateur/patère    | noir                              |
| Câble d'alimentation         | câbles de suspension sous tension |
| N° EAN                       | 9010870159129                     |
| Durée de vie [h]             | L80 B10 50 000                    |
| Cl. d'efficacité énergétique | E                                 |
| Nbre luminaires B16A         | 36                                |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.