


MAGNETICS H


708-010211024060

MAGNETICS H PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 100°, emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo Cavo di alimen. int. alla fune di sospensione, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 2000mm, IP20 illuminata direttamente/indirettamente

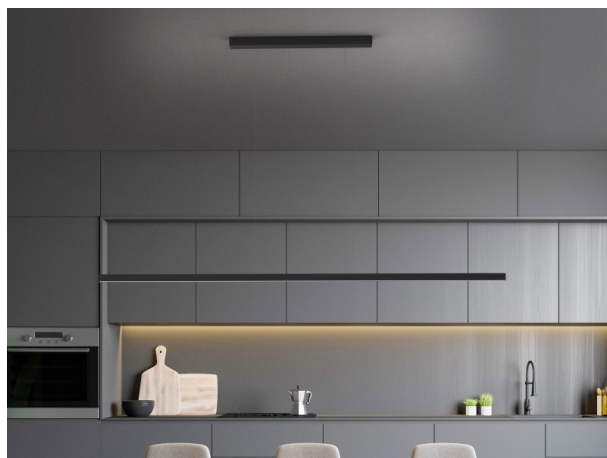


DISEGNO

DETTAGLI TECNICI

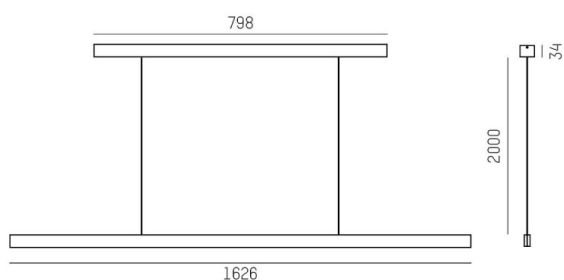

Potenza sistema [W]	38
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2930
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	100°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1626
larghezza [mm]	16,6
altezza [mm]	35
lungh. sospens.[mm]	2000
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	3,67
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	cavo di alimentazione e sospensione
cod.EAN	9010870159174
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	36

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

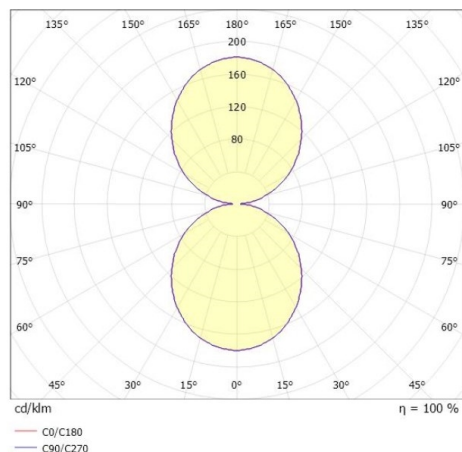

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.