MAGNETICS H

708-01206102906d

MAGNETICS F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, IP20, ohne Lichteinsätze

SKIZZE

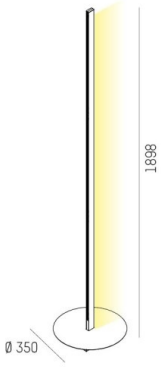

LICHTVERTEILUNGSKURVE

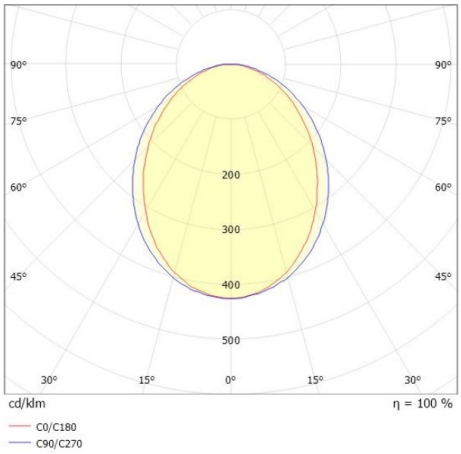

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	24
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1590
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Höhe [mm]	1898,5
Durchmesser [mm]	350
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	6,59
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9010506784176
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.